



Multi Image Preview Output




Kontrol Paneli

Kullanım Bilgileri

DataVideo SE-900 modüler yapıda tasarlanmış 8 kanal SD (Standart çözünürlük) destekli dijital video mikser modelidir. Sistemi komple olarak almanın yanısıra parça parça ihtiyaca uygun kart ve aksesuar ilaveleri ile donatmakta mümkün olmaktadır. İki ana parçadan oluşan video mikser, 8 giriş ve diğer opsiyon kartlarını üzerinde taşıyan 19" rackmount kasa şeklinde ana ünite ve kontrol panelinden oluşmaktadır. SE-900 Video Mikserdeki çoklu ön izleme çıkışı üzerinden sisteme bağlı tüm giriş ve çıkışları kontrol edebilirsiniz. Modüler SE-900 video mikser, değişik formattaki (DV, SDI, DVI, YUV ve Composite Video) SD girişi miks edebilir. Standart olarak DV, SDI, YUV, S-Video (Y/C) ve Composite Video çıkış verir.

Ana Ünite Bağlantıları

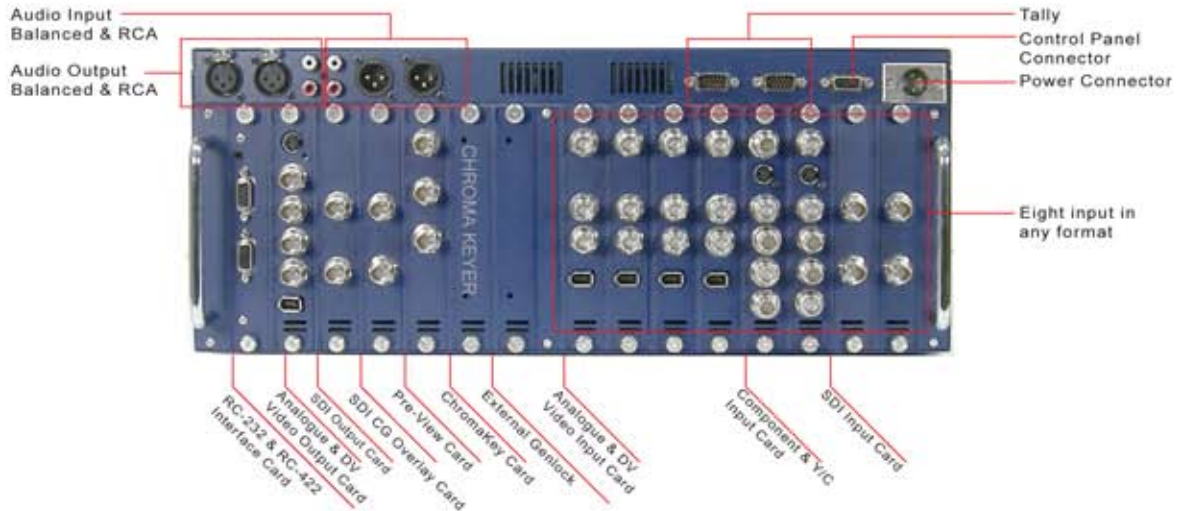

Teknik Özellikler

- Sisteme dahil 8 girişi (SDI, DV, DVI, YUV, Composite Video) destekler
- Video Mikseri ihtiyaca göre modüler kullanma imkanı
 - 6 kanal SDI veya 4 kanal SDI+ 2 kanal DV25+ 2 kanal YUV/CV veya 8 kanal YUV/CV vs.
- SDI, DV, YUV, S-Video (Y/C) & Composite Video formatında çıktı verir
- Çoklu görüntü paneli üzerinden tüm kanalların ön izlemesi (Program & Next source) yapılabilir
- SDI & DV kaynaklarda mükemmel video/audio sync için kolay ayarlanabilir audio delay desteği
- SDI Audio embedder
- SDI Grafik/yazı overlay arabirim kartı
- Audio input & output (RCA unbalanced ve XLR balanced audio)
- Picture in Picture
- Tally output
- GPI & RS-232 kontrol arabirim kartı
- Çift kanal hassas chromakey kart (opsiyonel)